Manual Dimmer Táctil RGB

Panel táctil capacitivo para empotrar en caja.
Diseñado para controlar tiras de LED RGB mediante control PWM.

Características del controlador:

- Alimentación: 12Vdc / 24Vdc
- Control: 3 circuitos
- Corriente: 4A/por circuito (12v: 144W; 24v: 288W)
- Consumo en reposo: <1W
- Método de conexión: Ánodo común (Control PWM)
- Temperatura de trabajo: -20º ~ +60ºC
- Peso: 127g

Dimensiones:

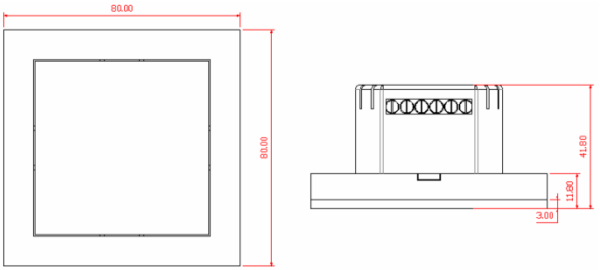

Unidades: mm

Diagrama de Conexión:

Pin 1: INPUT. Positivo.
Pin 2: INPUT. Negativo.
Pin 3: OUTPUT. Positivo.
Pin 4: OUTPUT. Negativo R.
Pin 5: OUTPUT. Negativo G.
Pin 6: OUTPUT. Negativo B.



Más información: **www.tled.es**

Manual de Uso:

Aro de color: tocando el círculo cromático se obtiene el color correspondiente de forma directa en la salida del controlador.

Encendido/apagado en cualquier estado. Cuando el regulador está encendido, una pulsación de 3 segundos activa/desactiva el sonido de pulsación de tecla.

Cuatro teclas de color estático: blanco, rojo, verde y azul.
Se puede hacer combinación de teclas para obtener más colores (amarillo, púrpura y cian)

Incremento brillo de un total de 25 niveles.

Reducción brillo de un total de 25 niveles.

SEGURIDAD:

No instalar el producto en zonas con presiones de trueno, magnético fuerte y alto.
Por favor, instale el controlador con ventilación para asegurarse de que la temperatura es la adecuada.
Por favor, no conectar la alimentación antes de realizar la conexión.
Compruebe que la conexión es correcta y firme para evitar accidentes o cortocircuitos.
Por favor, compruebe si el voltaje de entrada, la fuente de alimentación (tensión constante), es la adecuada.

MONOLITIC, S.A. CIF: A-08747206
Garantía: 2 años. Para que esta garantía tenga validez, se deberá presentar la factura original.

Manual de Instalación:

1) Abril el panel. Presionar las grapas como indica el dibujo y separar las dos partes de forma cuidadosa.

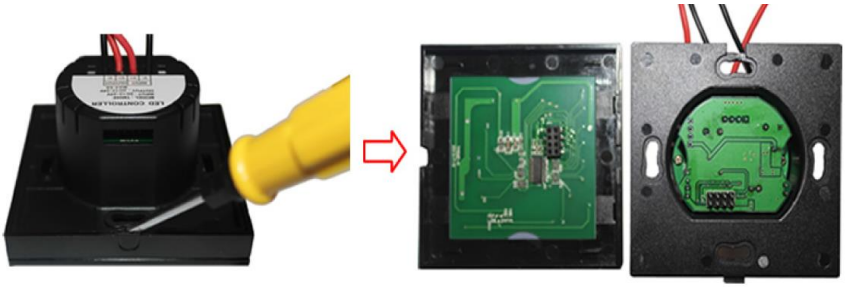

2) Instalar la base del controlador en la caja de la pared una vez conectado los cables. Fijarlo mediante los tornillos de la caja.

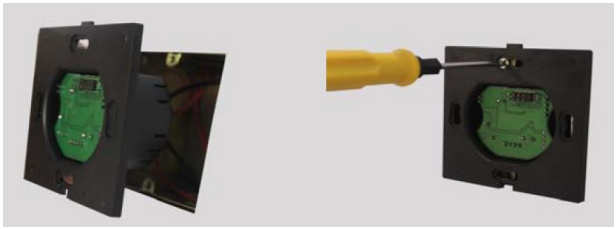

3) Colocar la tapa a presión con cuidado y con la dirección correcta.